

Máquina de Prensado



*Imágenes Referenciales



*Imágenes Referenciales

Información Técnica		
	UG 20	UG 32
Fuerza de prensado (KN/Ton)	190	250
Máquina con grasa	SI	SI
Control	Tipo A	Tipo A
R15/R13/4SH-1 Pieza	1 ¼"	2"
R15/R13/4SH-2 Piezas	1 ¼"	1 ½"
SAE R12 /4SP - 2 Piezas	1 ½"	2"
Industrial	2"	3"
Codos 90°	1 ¼"	2"
Rango de Prensado	70 mm	100 mm
Apertura	+27 mm	+41 mm
Apertura sin datos	97 mm	143 mm
Largo dados madre	100 mm	110 mm
Tipos de dados	239-xx	239-xx / 266
Velocidad (mm/sec)		
Cierre	2,0	30/1,5
Prensado	2,0	1,5
Apertura	7,6	8,7/30
Nivel de Ruido	69 dBA	69 dBA
Motor	3kW	3kW
Aceite	35 L	35 L
Largo x Ancho x Alto	600mm x 550mm x 630 mm	600mm x 550mm x 750 mm
Peso	150 Kg	190 Kg

Máquina de Prensado


Accesorios Incluidos

- Herramienta de cambio rápido



*Imágenes Referenciales

- Rack de Mordazas

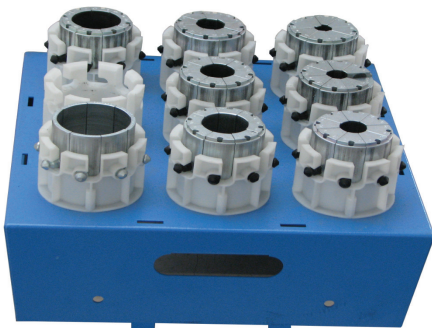

*Imágenes Referenciales

Pack de Mordazas

	UG 20	UG 32
Opcional	14	14
Standard	17	17
	20	20
	24	24
	28	28
	32	32
Opcional	38	38
Standard	40	40
	44	44
	50	50
Opcional	54	54
Standard	N.A	57
Opcional	N.A	62
Standard	N.A	71
Opcional	N.A	78

Alimentación Eléctrica

	UG 20	UG 32
Monofásica	220 V	N.A*
Trifásica	220 V	220 V
	380 V	380 V
	440 V	440 V
Frecuencia	60Hz	60Hz

*Según pedido